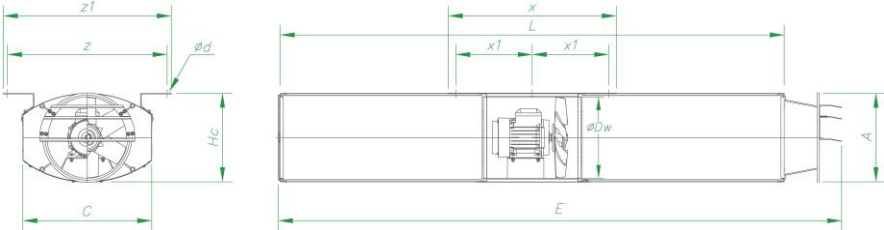
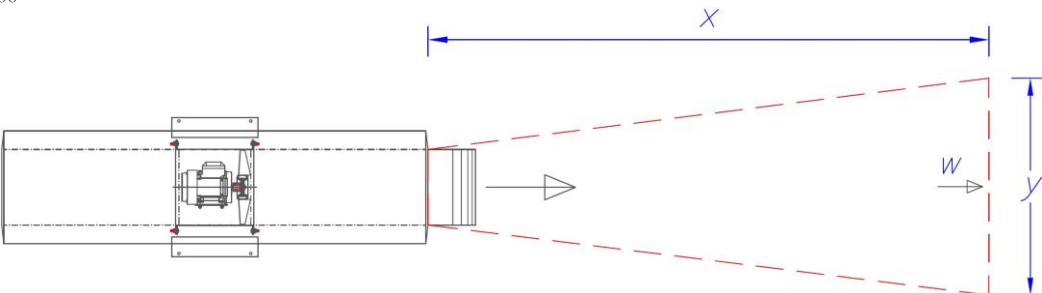


MERCOR SA ul. Grzegorza z Sanoka 2 80-408 Gdańsk		Srautinė ventilacijos sistema mcr J-FLO			
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA					
Vienkryptis srautinis ventilatorius mcr BORA-L-UNI-38-2/4T-F300_C					
Ventiliatoriaus parametrai:			Variklio duomenys:		
oro srautas: 8200/4072 [m³/h]			galia: 1,30/0,25 [kW]		
oro srautas: 2,28/1,13 [m³/s]			nominalus greitis: 2840/1460 [rpm]		
trauka: 57,00/14,30 [N]			nominali srovė: 2,70/1,30 [A]		
išpūtimo greitis: 20,10/9,98 [m/s]			įtampa: 400 [V]		
pasirinkimo temperatūra: 20 [°C]			dažnis: 50 [Hz]		
oro tankis: 1,20 [kg/m3]					
bendras garso galios lygis Lw dB(A): 77,00/62,00 [dB]					
bendras slėgio galios lygis Lp dB (A) 3m: 59,00/44,00 [dB]					
Svoris: 89,00 [kg]			Priedai:		
atsparumo ugniai klasė pagal EN12101-3-2002/AC: F300			- aliuminio sparnuotės		
CE sertifikatas: 1488-CPR-0585			- montavimo laikiklis prie lubų		
			- techninis priežiūros jungiklis(p/l pageidavimą)		
Montavimas/apsauga:			Variklis:		
montavimas: horizontalus			- H class (izoliacijos klasė)		
Korpusas: aštuonkampis, nedažytas			- pastoviam naudojimui S1: nuo -20°C iki +40°C,		
Surinkimo būdas:			- avariniam naudojimui S2: 300°C/2h,400°C/2h,		
- įsiurbimo pusėje triukšmo slopintuvas, apsauginės grotelės			- rutuliniai guoliai,		
- išpūtimo pusėje slopintuvas, krypties keitiklis			- IP55 apsauga,		
korozijos apsauga: cinkuotas plienas			- dviejų greičių, Dahlander tipo.		
Matmenys:					
ØDw 380,00					
L [mm] 2000,00					
E [mm] 2410,00					
Hc [mm] 419,00					
C [mm] 557,00					
X [mm] 400,00					
Z1 [mm] 644,00					
Z [mm] 614,00					
X1 [mm] 167,00					
					
Poveikio zona:					
x [m] 31,46					
y [m] 13,37					
w [m/s] 1,00					
					
Elektros schema: dviejų greičių, Dahlander tipo 380/400 V, 50 Hz:					
