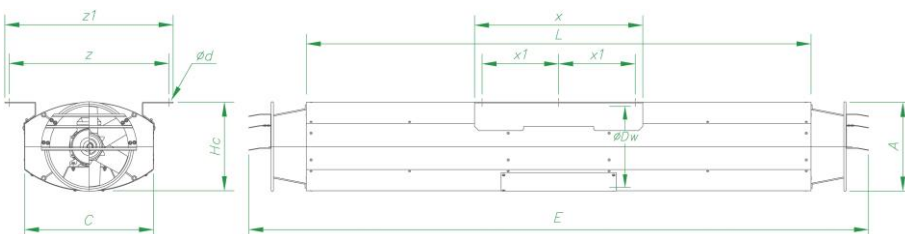
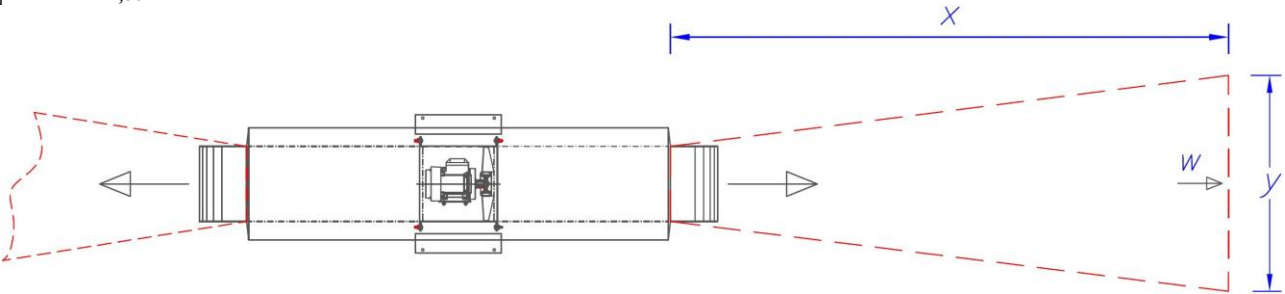


MERCOR SA ul. Grzegorza z Sanoka 2 80-408 Gdańsk		Srautinė ventilacijos sistema mcr J-FLO			
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA					
Grižtamojo veikimo srautinis ventiliatorius mcr BORA-L-REV-31- 2/4T-F400_C					
Ventiliatoriaus parametrai:			Variklio duomenys:		
oro srautas: 4760/2355 [m³/h]			galia: 0,75/0,12 [kW]		
oro srautas: 1,32/0,65 [m³/s]			nominalus greitis: 2870/1460 [rpm]		
taruka: 22,00/5,50 [N]			nominali srovė: 2,30/0,90 [A]		
išpūtimo greitis : 17,00/8,50 [m/s]			įtampa: 400 [V]		
pasirinkimo temperatūra: 20 [°C]			dažnis: 50 [Hz]		
oro tankis: 1,20 [kg/m3]					
bendras garso galios lygis Lw dB(A): 50,00/53,00 [dB]					
bendras slėgio galios lygis Lp dB (A) 3m: 35,00/35,00 [dB]					
Svoris: 69,00 [kg]					
atsparumo ugniai klasė pagal EN12101-3-2002/AC: F400					
CE sertifikatas: 1488-CPR-0585					
Montavimas/apsauga:			Priedai:		
montavimas: horizontalus			- aliuminio sparnuotės		
Korpusas: aštuonkampis, nedažytas			- montavimo laikiklis prie lubų		
Surinkimo būdas:			- techninis priežiūros jungiklis(p/l pageidavimą)		
- išsiurbimo pusėje slopintuvas, krypties keitiklis					
- išpūtimo pusėje slopintuvas, krypties keitiklis					
korozijos apsauga: cinkuotas plienas			Variklis:		
			- H class (izoliacijos klasė)		
			- pastoviam naudojimui S1: nuo -20°C iki +40°C,		
			- avariniam naudojimui S2: 300°C/2h,400°C/2h,		
			- rutuliniai guoliai ,		
			- IP55 apsauga,		
			- dviejų greičių, Dahlander tipo.		
Matmenys:					
Z1 [mm]		610,00			
Z [mm]		580,00			
Ød [mm]		12,00			
ØDw		315,00			
X1 [mm]		167,00			
L [mm]		2000,00			
X [mm]		400,00			
A [mm]		342,00			
E [mm]		2410,00			
Hc [mm]		354,00			
					
Poveikio zona:					
x [m]		16,60			
y [m]		7,10			
w [m/s]		1,00			
					
Elektros schema: dviejų greičių, Dahlander tipo 380/400 V, 50 Hz:					
