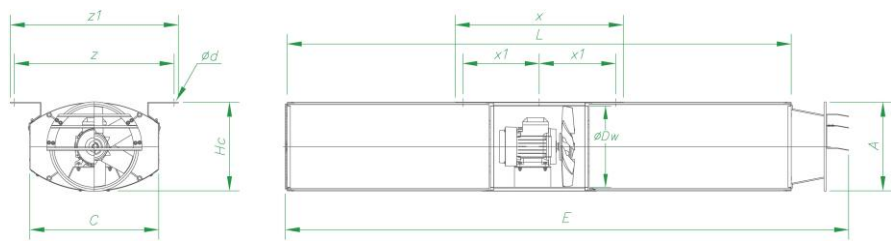
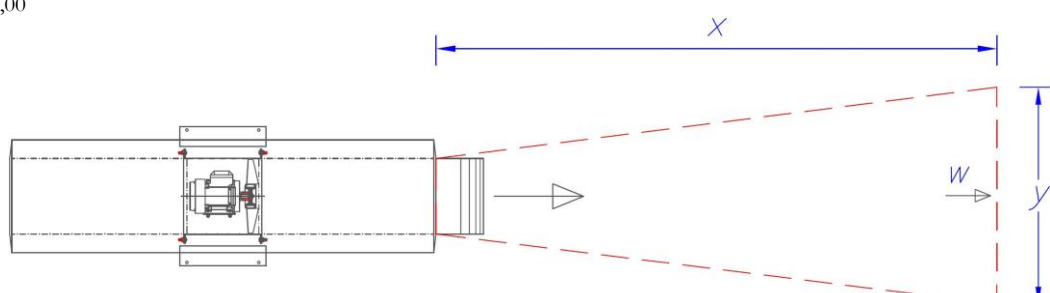


MERCOR SA ul. Grzegorza z Sanoka 2 80-408 Gdańsk		Srautinė ventilacijos sistema mcr J-FLO			
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA					
Vienkryptis srautinis ventiliatorius mcr BORA-L-UNI-35-2/4T-F300_C					
Ventiliatoriaus parametrai:			Variklio duomenys:		
oro srautas: 6360/3163 [m³/h]			galia: 0,75/0,12 [kW]		
oro srautas: 1,77/0,88 [m³/s]			nominalus greitis: 2870/1460 [rpm]		
trauka: 36,00/9,01 [N]			nominali srovė: 2,30/0,90 [A]		
išpūtimo greitis: 17,80/8,85 [m/s]			įtampa: 400 [V]		
pasirinkimo temperatūra: 20 [°C]			dažnis: 50 [Hz]		
oro tankis: 1,20 [kg/m³]					
bendras garso galios lygis Lw dB(A): 80,00/65,00 [dB]					
bendras slėgio galios lygis Lp dB (A) 3m: 62,00/47,00 [dB]					
Svoris: 75,00 [kg]			Priedai:		
atsparumo ugniai klasė pagal EN12101-3-2002/AC: F300			- aliuminio sparnuotės		
CE sertifikatas: 1488-CPR-0585			- montavimo laikiklis prie lubų		
			- techninis priežiūros jungiklis(p/l pageidavimą)		
Montavimas/apsauga:			Variklis:		
montavimas: horizontalus			- H class (izoliacijos klasė)		
Korpusas: aštuonkampis, nedažytas			- pastoviam naudojimui S1: nuo -20°C iki +40°C,		
Surinkimo būdas:			- avariniam naudojimui S2: 300°C/2h,400°C/2h,		
- įsiurbimo pusėje triukšmo slopintuvas, apsauginės grotelės			- rutuliniai guoliai ,		
- išpūtimo pusėje slopintuvas, krypties keitiklis			- IP55 apsauga,		
korozijos apsauga: cinkuotas plienas			- dviejų greičių, Dahlander tipo.		
Matmenys:					
E [mm] 2210,00					
Ød [mm] 12,00					
C [mm] 523,00					
L [mm] 2000,00					
X [mm] 400,00					
X1 [mm] 167,00					
Z [mm] 614,00					
Z1 [mm] 644,00					
A [mm] 383,00					
Hc [mm] 386,00					
ØDw 355,00					
					
Poveikio zona:					
x [m] 24,92					
y [m] 10,59					
w [m/s] 1,00					
					
Elektros schema: dviejų greičių, Dahlander tipo 380/400 V, 50 Hz:					
