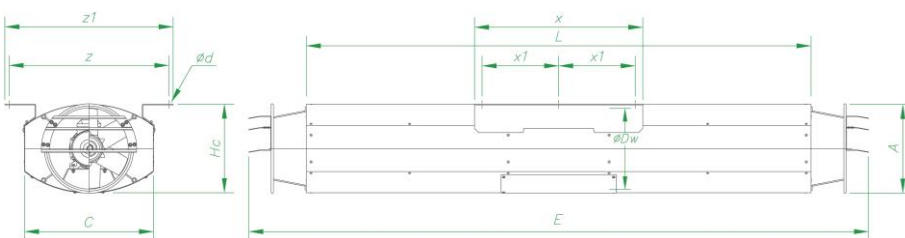
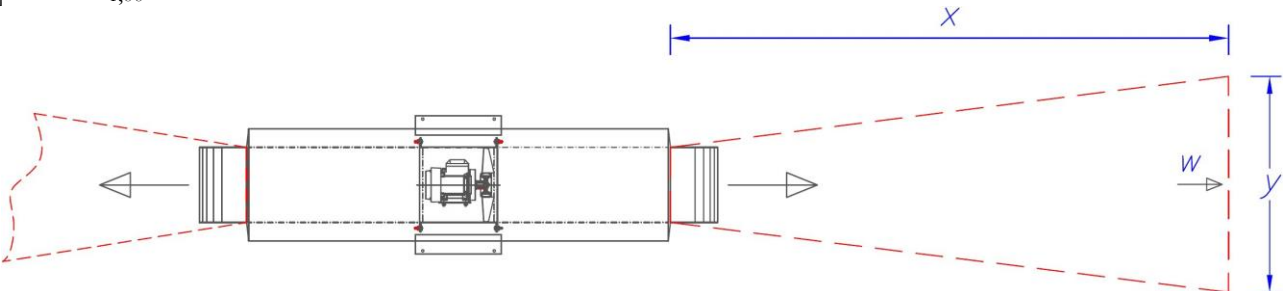


MERCOR SA ul. Grzegorza z Sanoka 2 80-408 Gdańsk		Srautinė ventilacijos sistema mcr J-FLO	
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA			
Grįžtamojo veikimo srautinis ventiliatorius mcr BORA-L-REV-38-2/4T-F400_C			
Ventiliatoriaus parametrai: oro srautas: oro srautas: trauka: išpūtimo greitis : parinkimo temperatūra: oro tankis: bendras garso galios lygis level Lw dB(A): bendras slėgio galios lygis LpdB (A) 3m: Svoris: atsparumo ugniai klasė pagal EN12101-3-2002/AC: CE sertifikatas: 8200/4072 [m³/h] 2,28/1,13 [m³/s] 54,00/13,30 [N] 20,10/9,96 [m/s] 20 [°C] 1,20 [kg/m3] 77,00/62,00 [dB] 59,00/44,00 [dB] 89,00 [kg] F400 1488-CPR-0585		Variklio duomenys: galia: nominalus greitis: nominali srovė: įtampa: dažnis: 1,30/0,25 [kW] 2840/1460 [rpm] 2,70/1,30 [A] 400 [V] 50 [Hz]	
Montavimas/apsauga: montavimas: Korpusas: horizontalus aštuonkampis, cinkuotas, nedažytas		Priedai: - aliuminio sparnuotės - montavimo laikiklis prie lubų - techninis priežiūros jungiklis(p/l pageidavimą)	
Surinkimo būdas: - įsiurbimo pusėje - išpūtimo pusėje korozijos apsauga: slopintuvas, krypties keitiklis slopintuvas, krypties keitiklis cinkuotas plienas		Variklis: - H class (izoliacijos klasė) - pastoviam naudojimui S1: nuo -20°C iki +40°C, - avariniam naudojimui S2: 300°C/2h,400°C/2h, - rutuliniai guoliai , - IP55 apsauga, dviejų greičių, Dahlander tipo	
Matmenys: ØDw 380,00 L [mm] 2000,00 E [mm] 2410,00 Hc [mm] 419,00 C [mm] 557,00 X [mm] 400,00 Z1 [mm] 644,00 Z [mm] 614,00 X1 [mm] 167,00 			
Poveikio zona: x [m] 30,55 y [m] 12,99 w [m/s] 1,00 			
Elektros schema: dviejų greičių, Dahlander tipo, 380/400 V, 50 Hz: 1 - 50% W2 U2 V2 U1 V1 W1 L1 L2 L3 2 - 100% W2 U2 V2 U1 V1 W1 L1 L2 L3			